

車1台

部屋付
(床なし)部屋付
(床あり)


2F/07ト

水廻設備


住居系



Plan No. G032

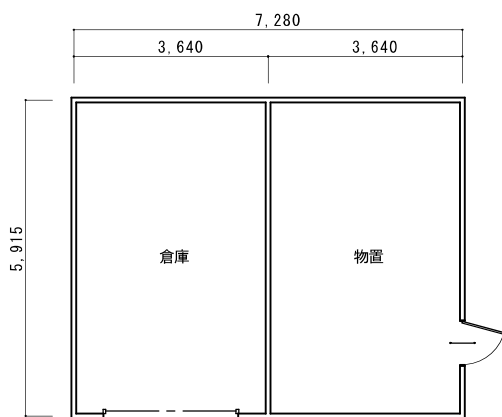


平面図



立面図指示

部屋名	面積	㎡(坪)
倉庫	21.53	(6.51)
物置	21.53	(6.51)
合計	43.06	(13.02)

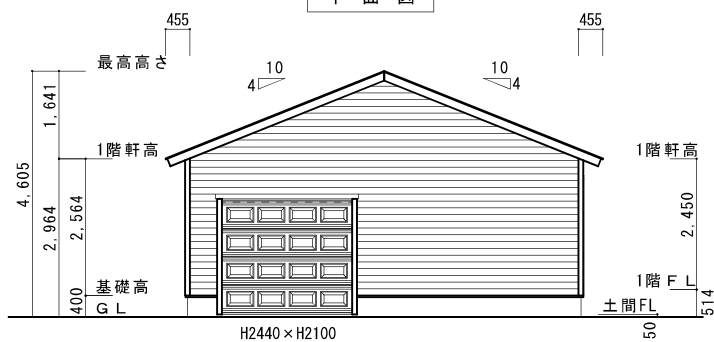

A側立面図



D側立面図

価格(税別)

キット納品: 180万円

キット+ハーフビルド: 224万円

キット+フルビルド:(想定) 256万円

【キットに含まれる材料】
 ・構造材、副資材(釘金物シート類)
 ・建具: オーバードア
 (W2440xH2100 手動 取付共)

輸入断熱ドア x1
 ・外装材 外壁: シーリングサイディング t=12
 ・屋根材 (アスファルトシングル)
 ・板金 土台水切、唐草

【キットに含まれない材料】
 ・内装材
 ・照明器具
 ・資材運搬費 (4 t x 2台)

【ハーフビルドに含まれる施工範囲】
 ・仮設足場
 ・フレーミング (シート類張りまで)
 ・オーバードア取付

【フルビルドに含まれる施工範囲】
 ハーフビルド プラス
 ・建具取付 (ドア)
 ・外装工事 (外壁、軒天、等)
 ・屋根、板金工事

【施工費に含まれないもの】
 ・建築確認申請費
 ・基礎工事
 ・電気工事
 ・塗装工事
 ・交通費、宿泊費