



車1台

部屋付
(床なし)


部屋付
(床あり)

2F/07ト


水道設備

住居系

Plan No. G002

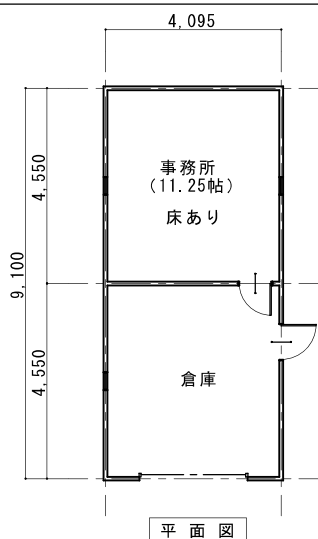


平面図



立面図指示

部屋名	面積	m ² (坪)
倉庫	18.63	(5.64)
事務所	18.63	(5.64)
合計	37.26	(11.28)

合計：37.26m² (11.28坪)

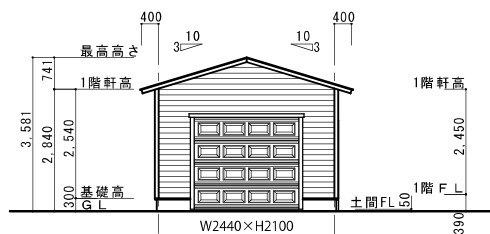

A側立面図



D側立面図

価格(税別)

キット納品： 170万円

キット+ハーフビルド： 194万円

キット+フルビルド：(想定) 223万円

- 【キットに含まれる材料】
- ・構造材、副資材(釘金物シート類)
 - ・建具：オーバードア
(W2440xH2100 手動取付共)
輸入断熱ドア x 1
輸入シングルガラス窓 x 3
内装ドア x 1
 - ・外装材 外壁：シーリングサイディング t=12
 - ・屋根材 (アスファルトシングル)
 - ・板金 土台水切、唐草

- 【キットに含まれない材料】
- ・内装材 (石膏ボード、フローリング等)
 - ・照明器具
 - ・資材運搬費 (4 t x 1台)

- 【ハーフビルドに含まれる施工範囲】
- ・仮設足場 (脚立程度)
 - ・フレミング (シート類張りまで)
 - ・オーバードア取付

- 【フルビルドに含まれる施工範囲】
- ・ハーフビルド プラス
 - ・建具取付 (窓、ドア)
 - ・外装工事 (外壁、軒天、等)
 - ・屋根、板金工事

- 【施工費に含まれないもの】
- ・建築確認申請費
 - ・基礎工事
 - ・電気工事
 - ・塗装工事
 - ・交通費、宿泊費

【注意】車庫として建築確認申請を出す場合は内装制限により、準不燃材(石膏ボード等)による内装施工が必要となります。