

車1台

部屋付  
(床なし)部屋付  
(床あり)


2F/07ト

水廻設備


住居系



## Plan No. G024

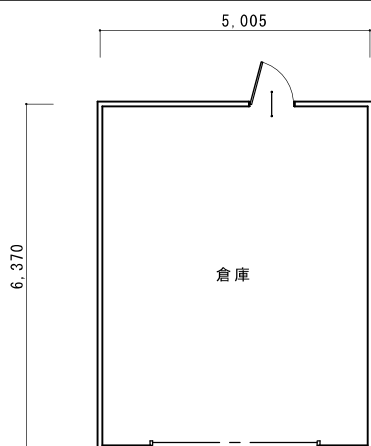


平面図




立面図指示

部屋名	面積	㎡(坪)
倉庫	31.88	(9.64)
合計	31.88	(9.64)

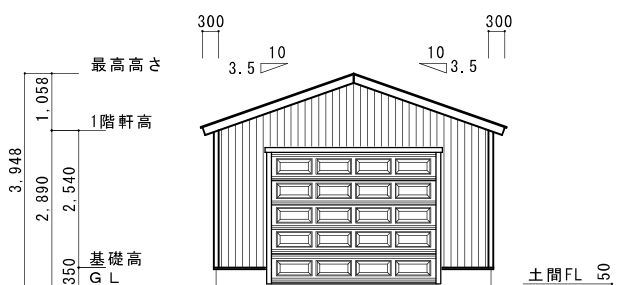

A 立面図

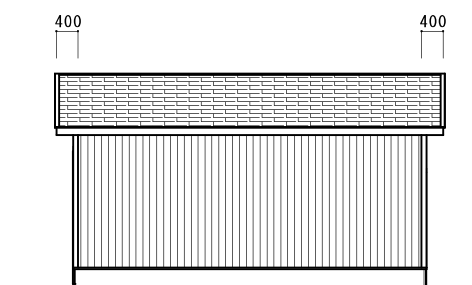

D 立面図

## 価格(税別)

キット納品： 160万円

キット+ハーフビルド： 178万円

キット+フルビルド：(想定) 207万円

- 【キットに含まれる材料】
- ・構造材、副資材(釘金物シート類)
  - ・建具：オーバードア  
(W3050xH2400 手動 取付共)  
輸入断熱ドア x1
  - ・外装材 外壁：窯業系サイディング  
(縦張り、金具工法)
  - ・屋根材 (アスファルトシングル)
  - ・板金 土台水切、唐草

- 【キットに含まれない材料】
- ・内装材
  - ・照明器具
  - ・資材運搬費 (4t x 1台)

- 【ハーフビルドに含まれる施工範囲】
- ・フレーミング (シート類張りまで)
  - ・オーバードア取付

- 【フルビルドに含まれる施工範囲】
- ・ハーフビルド プラス
  - ・建具取付 (ドア)
  - ・外装工事 (外壁、軒天、等)
  - ・屋根、板金工事

- 【施工費に含まれないもの】
- ・建築確認申請費
  - ・基礎工事
  - ・電気工事
  - ・塗装工事
  - ・交通費、宿泊費

【注意】 車庫として建築確認申請を出す場合は内装制限により、準不燃材(石膏ボード等)による内装施工が必要となります。